



LEDER REINHARDT

— BLANKLEDER PRIMUS —

BLANKLEDER
PRIMUS



LEDER REINHARDT

COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*



0500
schwarz



1143
grey



2105
testa di moro




2576
terra



2660
cognac



2781
taupe

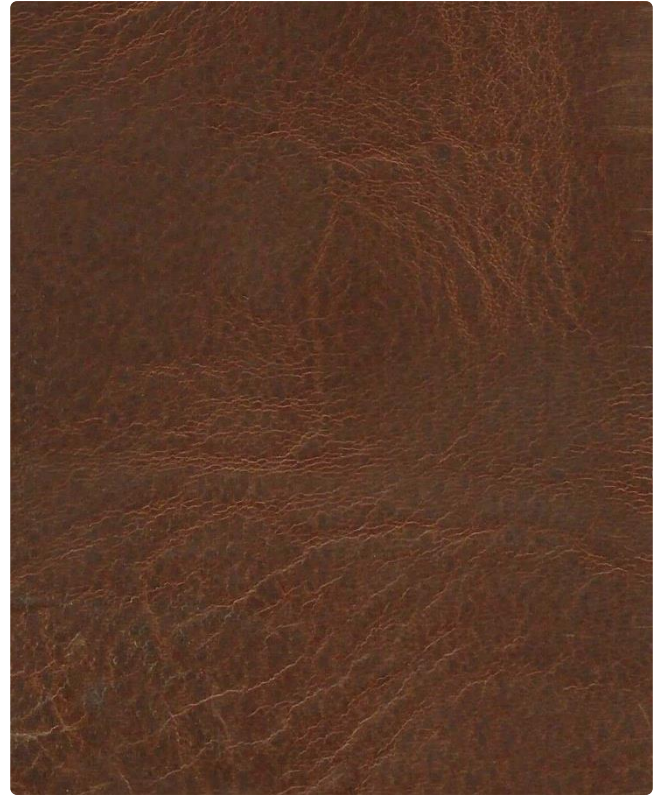

*Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

BLANKLEDER PRIMUS

BLANKLEDER PRIMUS



Rein pflanzlich gegerbtes zugfestes Rindleder mit starkem Pull-Up-Effekt

Vegetable tanned bovine leather with high tensile strength with a strong pull up effect


ROHHÄUTE
RAWHIDES



Zentral-Europa
Central-Europe

0,9 – 1,4 m²
[length: 1,1-1,3 m]

STÄRKE
THICKNESS



3,3 - 3,5 mm
Weitere Stärken
auf Anfrage
Further weights
upon request

OBERFLÄCHE
SURFACE



Anilin

Aniline


GERBUNG
TANNING



Vegetabilgerbung

Vegetable
tannage

EINSATZ
USE



Möbel /
Accessoires

Furniture /
Accessories

Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) According to colour card (special colours upon request)
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Hals / neck
Fettung / fatting	Ausgesuchte Fettstoffe für ein strapazierfähiges und zugfestes Blankleder mit einem leicht wachsigem Griff Selected fat stuffs for a wear-resistant blank leather with high tensile strength and a light waxy feel
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs
Oberfläche / surface	Natürliches Wachs-Finish Natural wax-finish
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reißecktheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640
Pflege / care	Blankleder PRIMUS sollte nachgefettet werden, um die Geschmeidigkeit zu erhalten. Wir empfehlen die Verwendung der LCK Keralux® Pflegeelotion „V“. Evtl. Oberflächenverschmutzungen können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Blankleder PRIMUS should be greased in order to maintain the suppleness. We recommend to use LCK Keralux® Pflegeelotion „V“. In case of surface soiling cleaning will be possible with a humid cloth and neutral soap solution.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de